

Ультра тонкие светодиодные светильники



VILED®

Обновленная линейка светильников
со сниженным энергопотреблением


2017

Технология NeoPlast

Управление температурными
режимами


Новое поколение светильников

- Сверхлегкий пластиковый корпус
- Надежная защита от пыли и влаги (IP54, IP65)
- Соответствуют требованиям пожарной безопасности
- Разрешены для применения в образовательных учреждениях

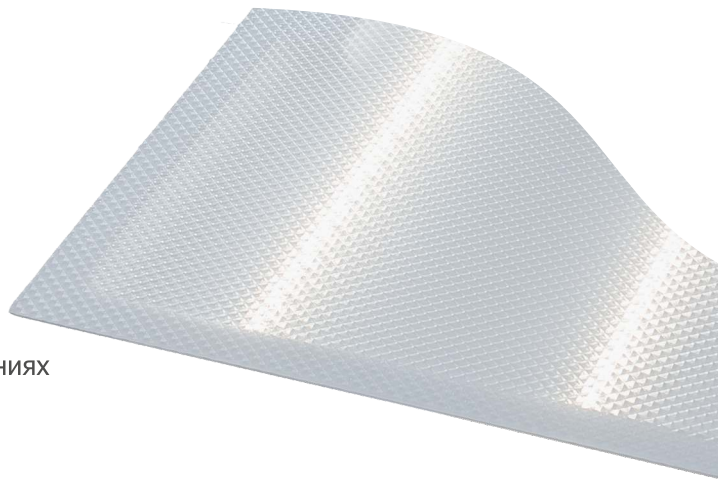

Светодиодные светильники серий «Школа», «Офис Премиум», «Офис Viled»


Светодиодные светильники серии «Школа» Модификации: 24 Вт

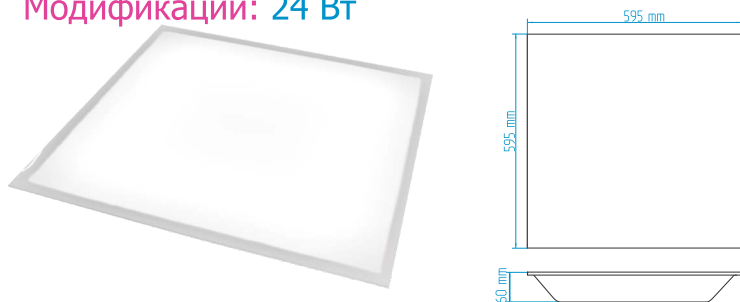


Светодиодные светильники серии «Школьный» Модификации: 12, 24 Вт



Светодиодные светильники серии «Офис Премиум» и «Офис Viled» Модификации: 24, 36, 42 Вт

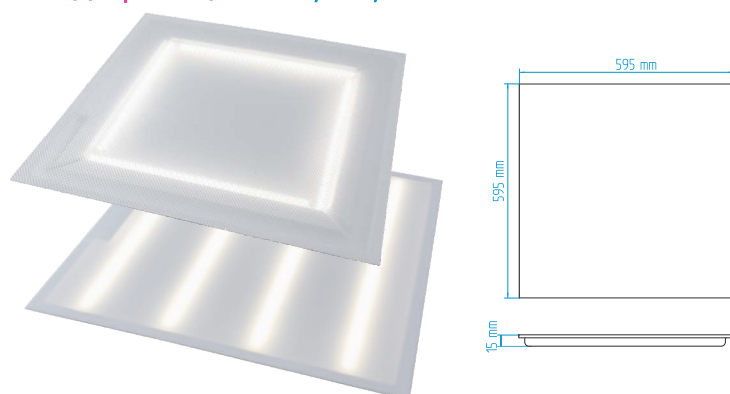

Степень защиты	65 IP / 54 IP
Класс защиты от поражения эл. током	I
Материал корпуса	Пластик
Диапазон рабочих частот	50–60 Гц
Коэффициент мощности	$\cos \varphi \geq 0,9$
Температура эксплуатации	+1°C – +35°C
Гарантийный срок	от 3 лет
Напряжение питания	170–264 В
Индекс цветопередачи	Ra $\geq$ 80
Цветовая температура	4000 К
Ресурс светодиодов	100 000 часов

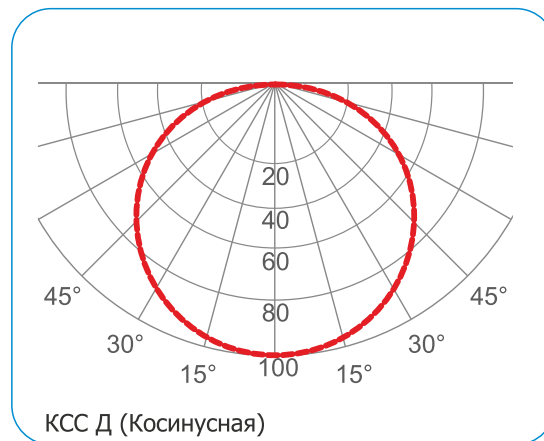

Светодиодные светильники серии «Школа»

Артикул	Мощность, Вт	Рассеиватель	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Количество в упаковке
ViLED CC 01-B-M-24-590.590.60-4-0-65	24	Матовый	3040	595x595x55	1,3	2
ViLED CC 01-B-A-24-590.590.60-4-0-65		Призма	3250			
ViLED CC 01-B-C-24-590.590.60-4-0-65		Микропризма	3100			
ViLED CC 01-B-K-24-590.590.60-4-0-65		Колотый лед	3270			

Светодиодные светильники серии «Школьный»

Артикул	Мощность, Вт	Рассеиватель	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Количество в упаковке
ViLED CC 03-Y-M-12-590.130.35-4-0-65	12	Матовый	1540	590x130x35	0,25	2
ViLED CC 03-Y-M-24-1190.130.35-4-0-65	24		3000	1190x130x35	0,45	2

Светодиодные светильники серии «Офис Премиум» и «Офис Viled»

Артикул	Мощность, Вт	Рассеиватель	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Количество в упаковке
ViLED CC 01-Y-M-24-590.590.15-4-0-65	24	Матовый	<i>В разработке</i>	595x595x15	1,0	5
ViLED CC 01-Y-A-24-590.590.15-4-0-65		Призма	3220			
ViLED CC 01-Y-C-24-590.590.15-4-0-65		Микропризма	3050			
ViLED CC 01-Y-K-24-590.590.15-4-0-65		Колотый лед	3240			
ViLED CC 01-Y-M-48-590.590.15-4-0-65	48	Матовый	<i>В разработке</i>	595x595x15	1,1	5
ViLED CC 01-Y-A-48-590.590.15-4-0-65		Призма	6350			
ViLED CC 01-Y-C-48-590.590.15-4-0-65		Микропризма	5910			
ViLED CC 01-Y-K-48-590.590.15-4-0-65		Колотый лед	6320			
ViLED CC 02-Y-M-24-590.590.15-4-0-65	24	Матовый	<i>В разработке</i>	595x595x15	1,0	5
ViLED CC 02-Y-A-24-590.590.15-4-0-65		Призма	3280			
ViLED CC 02-Y-C-24-590.590.15-4-0-65		Микропризма	3130			
ViLED CC 02-Y-K-24-590.590.15-4-0-65		Колотый лед	3310			
ViLED CC 02-Y-M-36-590.590.15-4-0-65	36	Матовый	<i>В разработке</i>	595x595x15	1,1	5
ViLED CC 02-Y-A-36-590.590.15-4-0-65		Призма	4920			
ViLED CC 02-Y-C-36-590.590.15-4-0-65		Микропризма	4770			
ViLED CC 02-Y-K-36-590.590.15-4-0-65		Колотый лед	4910			
ViLED CC 02-Y-M-48-590.590.15-4-0-65	48	Матовый	<i>В разработке</i>	595x595x15	1,1	5
ViLED CC 02-Y-A-48-590.590.15-4-0-65		Призма	6540			
ViLED CC 02-Y-C-48-590.590.15-4-0-65		Микропризма	6250			
ViLED CC 02-Y-K-48-590.590.15-4-0-65		Колотый лед	6570			

Светодиодные светильники серий «Айсберг», «Сеть», «ЖКХ»


Светодиодные светильники серии «Айсберг»

Модификации: 12, 24, 36, 48 Вт



Светодиодные светильники серии «Сеть»

Модификации: 24, 36, 48 Вт

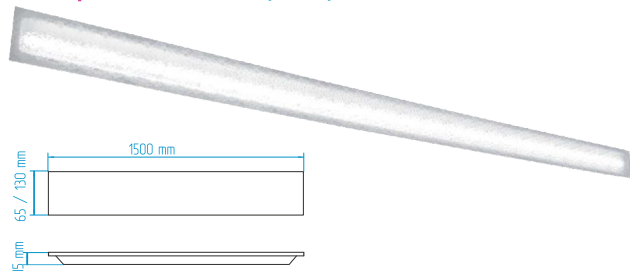

Светодиодные светильники серии «ЖКХ»

Модификации: 5, 8, 12 Вт



Светодиодные светильники серии «Айсберг»

Артикул	Мощность, Вт	Рассеиватель	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Количество в упаковке
ViLED CC 03-Y-M-12-590.130.15-4-0-65	12	Матовый	<i>В разработке</i>	595x130x15	0,2	5
ViLED CC 03-Y-A-12-590.130.15-4-0-65		Призма	1730			
ViLED CC 03-Y-C-12-590.130.15-4-0-65		Микропризма	1610			
ViLED CC 03-Y-K-12-590.130.15-4-0-65		Колотый лед	1730			
ViLED CC 03-Y-M-12-1190.65.15-4-0-65	12	Матовый	<i>В разработке</i>	1190x65x15	0,3	5
ViLED CC 03-Y-A-12-1190.65.15-4-0-65		Призма	1710			
ViLED CC 03-Y-C-12-1190.65.15-4-0-65		Микропризма	1600			
ViLED CC 03-Y-K-12-1190.65.15-4-0-65		Колотый лед	1710			
ViLED CC 03-Y-M-24-1190.130.15-4-0-65	24	Матовый	<i>В разработке</i>	1190x130x15	0,45	5
ViLED CC 03-Y-A-24-1190.130.15-4-0-65		Призма	3250			
ViLED CC 03-Y-C-24-1190.130.15-4-0-65		Микропризма	3000			
ViLED CC 03-Y-K-24-1190.130.15-4-0-65		Колотый лед	3270			
ViLED CC 03-Y-M-36-1190.130.15-4-0-65	36	Матовый	<i>В разработке</i>	1190x130x15	0,55	5
ViLED CC 03-Y-A-36-1190.130.15-4-0-65		Призма	4920			
ViLED CC 03-Y-C-36-1190.130.15-4-0-65		Микропризма	4780			
ViLED CC 03-Y-K-36-1190.130.15-4-0-65		Колотый лед	4910			
ViLED CC 03-Y-M-48-1190.130.15-4-0-65	48	Матовый	<i>В разработке</i>	1190x130x15	0,55	5
ViLED CC 03-Y-A-48-1190.130.15-4-0-65		Призма	6200			
ViLED CC 03-Y-C-48-1190.130.15-4-0-65		Микропризма	6540			
ViLED CC 03-Y-K-48-1190.130.15-4-0-65		Колотый лед	6140			

Светодиодные светильники серии «Сеть»

Артикул	Мощность, Вт	Рассеиватель	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Количество в упаковке
ViLED CC 04-Y-M-24-1500.65.15-4-0-65	24	Матовый	<i>В разработке</i>	1500x65x15	0,35	5
ViLED CC 04-Y-A-24-1500.65.15-4-0-65		Призма	3250			
ViLED CC 04-Y-C-24-1500.65.15-4-0-65		Микропризма	3090			
ViLED CC 04-Y-K-24-1500.65.15-4-0-65		Колотый лед	3230			
ViLED CC 04-Y-M-36-1500.130.15-4-0-65	36	Матовый	<i>В разработке</i>	1500x130x15	0,65	5
ViLED CC 04-Y-A-36-1500.130.15-4-0-65		Призма	5040			
ViLED CC 04-Y-C-36-1500.130.15-4-0-65		Микропризма	4440			
ViLED CC 04-Y-K-36-1500.130.15-4-0-65		Колотый лед	5090			
ViLED CC 04-Y-M-48-1500.130.15-4-0-65	48	Матовый	<i>В разработке</i>	1500x130x15	0,65	5
ViLED CC 04-Y-A-48-1500.130.15-4-0-65		Призма	6200			
ViLED CC 04-Y-C-48-1500.130.15-4-0-65		Микропризма	6540			
ViLED CC 04-Y-K-48-1500.130.15-4-0-65		Колотый лед	6140			

Светодиодные светильники серии «ЖКХ»

Артикул	Мощность, Вт	Рассеиватель	Световой поток, лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг	Количество в упаковке
ViLED CC 05-H-M-5-150.150.18-4-0-54	5	Матовый	525	150x150x18	0,1	10
ViLED CC 05-H-C-5-150.150.18-4-0-54		Микропризма	650			
ViLED CC 05-H-M-5-175.110.27-4-0-54		Матовый	525	175x110x27	0,1	10
ViLED CC 05-H-C-5-175.110.27-4-0-54		Микропризма	650			
ViLED CC 05-H-M-8-150.150.18-4-0-54	8	Матовый	840	150x150x18	0,1	10
ViLED CC 05-H-C-8-150.150.18-4-0-54		Микропризма	1040			
ViLED CC 05-H-M-8-175.110.27-4-0-54		Матовый	840	175x110x27	0,1	10
ViLED CC 05-H-C-8-175.110.27-4-0-54		Микропризма	1040			
ViLED CC 05-Y-M-12-590.130.18-4-0-54	12	Матовый	1470	590x130x18	0,21	5

Основные преимущества NeoPlast



Экономия электроэнергии до 85%

Эффективная замена люминесцентных ламп и ламп накаливания



Экономия бюджета на закупку

Лучшие цены на рынке светодиодных светильников




Экономия на транспортной и складской логистике

Легкий пластиковый корпус, толщина светильников 15мм



Экономия на обслуживании

Надежная защита от влаги и пыли (IP65, IP54), не требуют утилизации

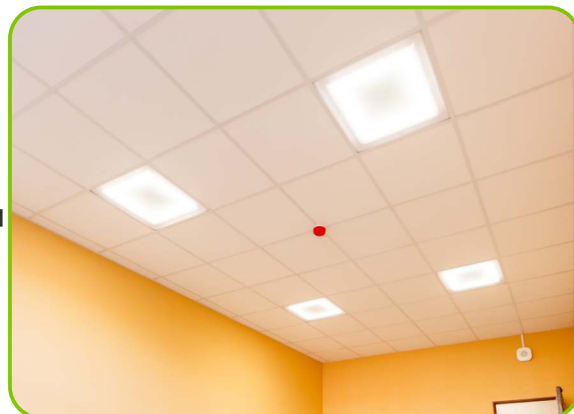

Области применения



общественные помещения и офисы



учебные заведения



поэтажное освещение коридоров



медицинские учреждения



паркинги гаражи



тепловые пункты



аэропорты и ж/д вокзалы



автомойки и ремонтные мастерские



шахты лифтов



гостиничные и развлекательные объекты



тоннели и подземные пешеходные переходы



гардеробные



магазины и торговые центры




чердаки



лестничные марши

НОВИНКА! СКОРО В ПРОДАЖЕ!

Светодиодные светильники для аварийного освещения

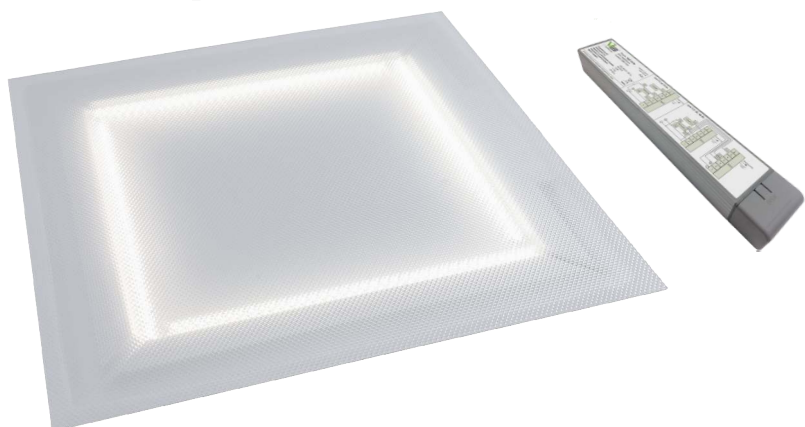

Надежные светодиодные светильники обеспечивают эффективное освещение важных зон помещений и территории в случае отключения сетевого электропитания, могут использоваться для организации дежурного освещения.

Светодиодные светильники с Блоками аварийного питания 2000 mAh

Напряжение AC	176-240 В / 50 Гц
Напряжение DC	60-90 В
Мощность в аварийном режиме	10 Вт
Аварийный режим работы	1 час
Время зарядки	24 часа
Степень защиты	IP 20

Серии светодиодных светильников для аварийного освещения:

Серия светодиодных светильников «Школа» 24 Вт

Серия светодиодных светильников «Школьный» 12, 24 Вт


Серия светодиодных светильников «Офис Премиум» 24, 48 Вт

Серия светодиодных светильников «Офис Viled» 24, 36, 48 Вт

Серия светодиодных светильников «Айсберг» 12, 24, 36, 48 Вт

Серия светодиодных светильников «Сеть» 24, 36, 48 Вт

Серия светодиодных светильников «ЖКХ» 12 Вт

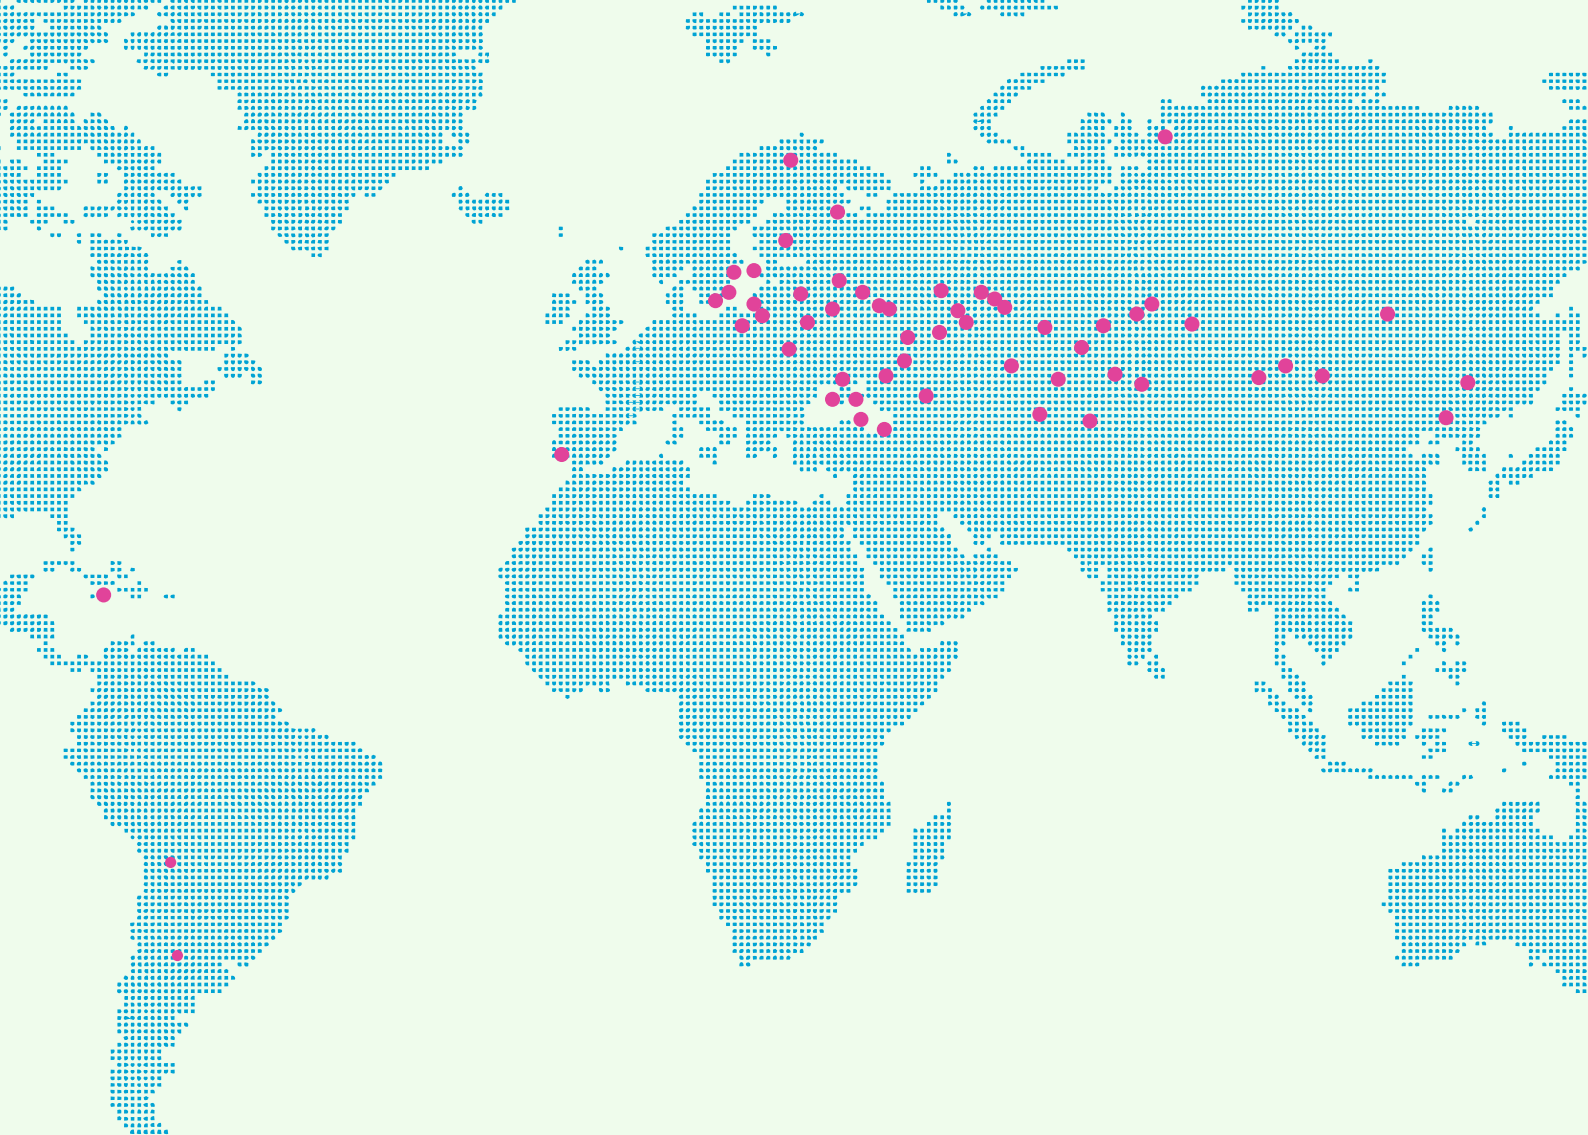

Контакты

vk.com/club_viled
facebook.com/viled.net



YouTube
ViledTV



viled.net

Адрес

Юр. адрес: 198206, Санкт-Петербург,
ул. Пионерстроя, 23 Б
Факт. адрес: 198205, Санкт-Петербург,
Таллинское шоссе, 206

Телефон

+7 (800) 555-23-10

E-mail

info@viled.net

Дистрибьютор в Вашем регионе