Технология DCC

Динамическое конвекционное охлаждение

2017

ViLED®

Основные преимущества DCC

Динамическое конвекционное охлаждение

Защищено Патентом RU 124361 U1 от 06 сентября 2012г.

Безрадиаторный алюминиевый корпус

Эффективная работа при минимальном весе и габаритах, не подвержен коррозии

Схемотехника собственной разработки

Лучшие светотехнические параметры на рынке, светоотдача более 130 Лм/Вт

Универсальная модульная конструкция

Возможность компоновки от 1-го до 28-ми модулей в одном светильнике

Надежная защита от пыли и влаги

Полная защита от проникновения пыли, работоспособность при кратковременном погружении в воду на глубину до 1м

«Модуль»

Светодиодные светильники серии «Модуль» 16 Вт

Потребляемая мощность, Вт	16
Кривая силы света (КСС)	D
Световой поток, Лм	1840 ÷ 2000
Габаритные размеры, мм	130x100x130
Масса светильника, кг	0,65
Ресурс светодиодов, час	100000

Области применения

- промышленные помещения
- логистические комплексы
- придомовые территории
- улицы
- фасады зданий
- строительные площадки
- паркинги, гаражи
- парки

Модификации:

- 16 Вт
- 1920 Лм
- КСС D

- 32 Вт
- 3840 Лм
- КСС L

- 48 Вт
- 5760 Лм
- КСС L

«Модуль»

Светодиодные светильники серии «Модуль» 32 Вт

Потребляемая мощность, Вт	32
Кривая силы света (КСС)	D
Световой поток, Лм	3680 ÷ 4000
Габаритные размеры, мм	250x100x130
Масса светильника, кг	1,1
Ресурс светодиодов, час	100000

Области применения

- промышленные помещения
- логистические комплексы
- придомовые территории
- улицы
- фасады зданий
- строительные площадки
- паркинги, гаражи
- парки

Модификации:

- 64 Вт
- 7680 Лм
- КСС D

- 64 Вт
- 7680 Лм
- КСС L

- 64 Вт
- 7680 Лм
- КСС D



- 96 Вт
- 11520 Лм
- КСС D

- 96 Вт
- 11520 Лм
- КСС L

- 96 Вт
- 11520 Лм
- КСС D

«Модуль»

Светодиодные светильники серии «Модуль» 48 Вт

Потребляемая мощность, Вт	48
Кривая силы света (КСС)	D
Световой поток, Лм	5520 ÷ 6000
Габаритные размеры, мм	250x100x130
Масса светильника, кг	1,1
Ресурс светодиодов, час	100000

Области применения

- промышленные помещения
- логистические комплексы
- придомовые территории
- улицы
- фасады зданий
- строительные площадки
- паркинги, гаражи
- парки

Модификации:

- 96 Вт
- 11520 Лм
- КСС D

- 96 Вт
- 11520 Лм
- КСС L

- 96 Вт
- 11520 Лм
- КСС D



- 144 Вт
- 17280 Лм
- КСС D

- 144 Вт
- 17280 Лм
- КСС L

- 144 Вт
- 17280 Лм
- КСС D

«Модуль»

Светодиодные светильники серии «Модуль» 64 Вт

Потребляемая мощность, Вт	64
Кривая силы света (КСС)	D
Световой поток, Лм	7360 ÷ 8000
Габаритные размеры, мм	300x100x130
Масса светильника, кг	1,3
Ресурс светодиодов, час	100000

Области применения

- промышленные помещения
- логистические комплексы
- придомовые территории
- улицы
- фасады зданий
- строительные площадки
- паркинги, гаражи
- парки

Модификации:

- 128 Вт
- 15360 Лм
- КСС D

- 128 Вт
- 15360 Лм
- КСС L

- 128 Вт
- 15360 Лм
- КСС D



- 192 Вт
- 23040 Лм
- КСС D

- 192 Вт
- 23040 Лм
- КСС L

- 192 Вт
- 23040 Лм
- КСС D

«Модуль»

Светодиодные светильники серии «Модуль» 96 Вт

Потребляемая мощность, Вт	96
Кривая силы света (КСС)	D
Световой поток, Лм	11040 ÷ 12000
Габаритные размеры, мм	400x100x130
Масса светильника, кг	2,1
Ресурс светодиодов, час	100000

Области применения

- промышленные помещения
- логистические комплексы
- придомовые территории
- улицы
- фасады зданий
- строительные площадки
- паркинги, гаражи
- парки

Модификации:



- 192 Вт
- 23040 Лм
- КСС D

- 192 Вт
- 23040 Лм
- КСС L



- 192 Вт
- 22040 Лм
- КСС D



- 288 Вт
- 34560 Лм
- КСС D

- 288 Вт
- 34560 Лм
- КСС L

- 288 Вт
- 34560 Лм
- КСС D

«Модуль Галочка»

Светодиодные светильники серии «Модуль Галочка»

32 Вт

Потребляемая мощность, Вт	32
Кривая силы света (КСС)	D
Световой поток, Лм	3680 ÷ 4000
Габаритные размеры, мм	280x100x150
Масса светильника, кг	1,4
Ресурс светодиодов, час	100000

Области применения

- промышленные помещения
- логистические комплексы
- придомовые территории
- улицы
- фасады зданий
- строительные площадки
- паркинги, гаражи
- парки

Модификации:

- 64 Вт
- 7680 Лм
- КСС D

- 96 Вт
- 11520 Лм
- КСС D

- 128 Вт
- 15360 Лм
- КСС D

- 192 Вт
- 22040 Лм
- КСС D

- 192 Вт
- 22040 Лм
- КСС D

- 256 Вт
- 30720 Лм
- КСС D

- 384 Вт
- 46080 Лм
- КСС D

Примеры использования

Светодиодные светильники серии «Модуль Магистраль»

32 Вт

Потребляемая мощность, Вт	32
Кривая силы света (КСС)	Ш
Световой поток, Лм	3680 ÷ 4000
Габаритные размеры, мм	250x100x130
Масса светильника, кг	1,0
Ресурс светодиодов, час	100000

Области применения

- освещение автодорог и магистралей
- улицы
- придомовые территории
- парки

«Модуль Магистраль»

Модификации:

- 64 Вт
- 7680 Лм
- КСС Ш

- 96 Вт
- 11520 Лм
- КСС Ш

- 128 Вт
- 15360 Лм
- КСС Ш

- 192 Вт
- 23040 Лм
- КСС Ш

- 288 Вт
- 34560 Лм
- КСС Ш

Примеры использования

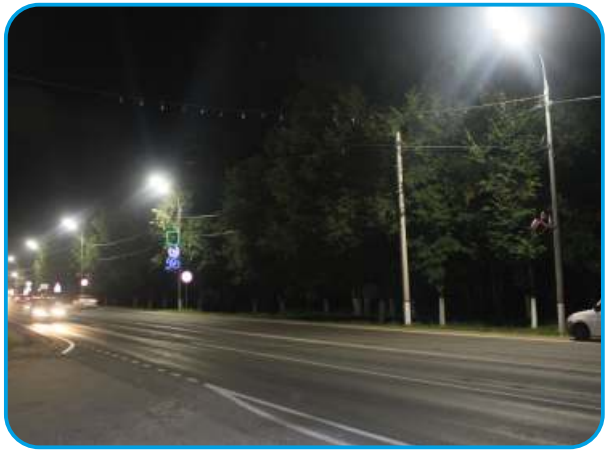

Светодиодные светильники серии «Модуль Прожектор»

32 Вт

Потребляемая мощность, Вт	32
Кривая силы света (КСС)	Г
Световой поток, Лм	3680 ÷ 4000
Габаритные размеры, мм	250x100x130
Масса светильника, кг	0,9
Ресурс светодиодов, час	100000

Области применения

- спортивные сооружения
- логистические комплексы
- фасады зданий
- строительные площадки

Данная серия светильников доступна для заказа в исполнении с линзой в 30°

Модификации:

- 64 Вт
- 7680 Лм
- КСС Г

- 96 Вт
- 11520 Лм
- КСС Г

- 128 Вт
- 15360 Лм
- КСС Г

- 192 Вт
- 23040 Лм
- КСС Г

- 256 Вт
- 30720 Лм
- КСС Г

- 288 Вт
- 34560 Лм
- КСС Г

Светодиодные светильники серии «Модуль Прожектор»

Области применения

- спортивные сооружения
- логистические комплексы
- фасады зданий
- строительные площадки

Данная серия светильников доступна для заказа в исполнении с линзой в 30°

- 384 Вт
- 46080 Лм
- КСС Г

- 480 Вт
- 57600 Лм
- КСС Г

- 960 Вт
- 115200 Лм
- КСС Г

Примеры использования

География поставок

Контакты

Спасибо за внимание!

YouTube
ViledTV

viled.net

Адрес
198206, Санкт-Петербург
ул. Пионерстроя, д. 23, лит. Б

Телефон
+7 (812) 346-68-47

Электронная почта
info@viled.net